

Luft Geschwindigkeits Transmitter ("low speed module")

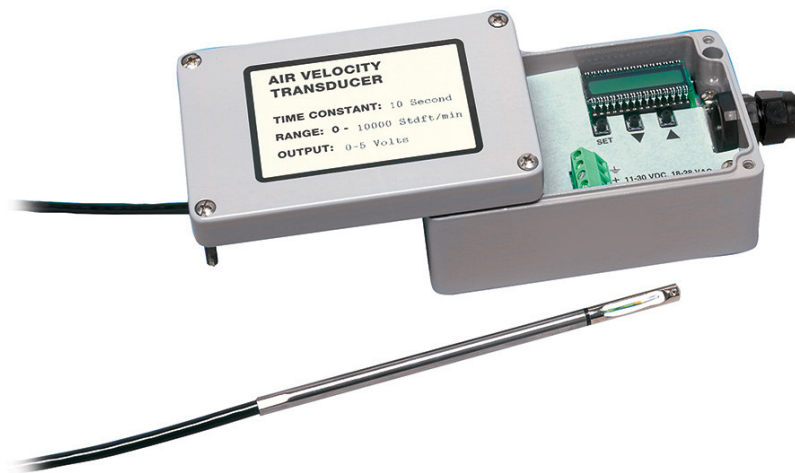


Fig. 1 Thermoelektrisches Anemometer

Technische Daten:

Messbereich:	0,125 m/s - 5 m/s
Genauigkeit:	$\pm 2,0$ % vom Messbereich, $\pm 0,5$ % vom Messendwert
Messprinzip:	Thermoelektrisches Anemometer
Wiederholgenauigkeit:	$< \pm 1,0$ % vom Messwert
Ansprechzeit	0.2 s
Fühlerlänge:	300 mm
Abmessungen:	126 x 80 x 60 mm

Technische Änderungen vorbehalten!